





MASTIC DẺO LEMAN SP 01

- Cường độ nén cao **>50 MPa** sau 28 ngày.
- **Không tách nước**, **không phân tầng**, **không ăn mòn**.
- Độ **bám dính cao**, **chông thấm tốt**.
- Đặc tính **không co ngót**, chịu tải trọng động xuất sắc**.**
- Đạt theo **tiêu chuẩn Việt Nam 9204:2012.**

MÔ TẢ

Mastic dẻo LEMAN SP 01 đa năng là loại Mastic được thiết kế đặc biệt, với thành phần gồm nhựa Acrylic biến tính, Silica, Titan, bột đá và các Polymer tăng cường bám dính, chống co ngót, rạn nứt....

Mastic dẻo LEMAN SP 01 đa năng màu trắng, dạng nhão sệt có khả năng trám mao mạch hồ vữa, lấp đầy và khắc phục các nhược điểm tường như các lỗ rỗng, các vết nứt nhỏ tạo bề mặt tường nhẵn mịn. Sản phẩm không dung môi thích hợp cho việc sử dụng nội thất và ngoại thất.

Mastic dẻo LEMAN SP 01 có độ cứng và độ bám dính vượt trội, tối ưu độ bền phù hợp với các công trình cao cấp và các hệ thống sơn đặc biệt như: Sơn đá nghệ thuật, Sơn gấm, Sơn vân gỗ, Sơn trang trí... là giải pháp tối ưu để cải tạo tường nhà.

ƯU ĐIỂM

- Đa năng sử dụng cho trong nhà và ngoài trời.
- Bề mặt láng mịn, thẩm mỹ cao.
- Độ bám dính tốt tạo liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông và vữa xi măng. Độ
- bền cực tốt: chịu kiềm, chịu tia cực tím, chịu sự thay đổi của thời tiết tốt.
- Không bong rộp, hạn chế rạn nứt chân chim Dễ thi công, thời gian khô nhanh.
- Ít bụi khi xả nhám, bảo vệ môi trường và sức
- khỏe người thi công.
  Có khả năng trám mao mạch hồ vữa, bịt kín
- các vết nứt nhỏ tốt hơn so với các loại bột trét, được dùng cho những công trình có yêu cầu độ bền lâu dài.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- Đóng gói: **Thùng 5 kg**; **Thùng 20 kg**
- Bề mặt áp dụng: Vữa xi măng, bê tông, gạch, thạch cao.
- Độ dày: Khoảng **1mm cho mỗi lớp**. Độ dày tối ưu cho **2 lớp sau** khi khô vào **khoảng 1.5mm**. Không nên trét mastic quá dày vì sẽ làm giảm độ bền của toàn bộ hệ sơn phủ.
  Định mức lý thuyết: **0.90 – 1.00 m²/kg** (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
- Tỉ lệ trộn chuẩn cho mastic dẻo Mastic dẻo LEMAN SP 01 là **4 kg Mastic** + **1 kg xi măng** + **0,3 lít nước sạch.**

HƯỚNG DẪN THI CÔNG


CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG









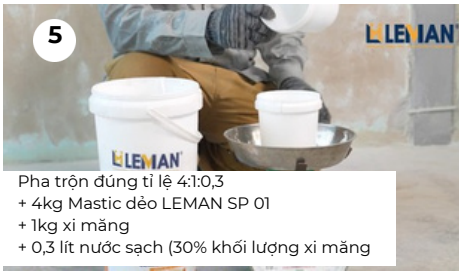









BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

18 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

AN TOÀN

Nên sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công. Tham khảo thêm các tài liệu về an toàn lao động.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Nước dùng để pha Mastic tuyệt đối là nước sạch. Không được dùng nước bẩn hoặc lẫn tạp chất.
- Nếu thời tiết quá khô cần làm ẩm tường trước khi thi công Mastic dẻo.
- Không trét Mastic dẻo quá dày vì sẽ làm giảm độ bền của toàn bộ hệ sơn phủ.
- Không pha thêm các loại bột khác vào **mastic dẻo LEMAN SP 01**.
- Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.
- Hỗn hợp đã trộn dùng trong 1 giờ, sau thời gian này sản phẩm sẽ đóng rắn.

ĐÓNG GÓI

Thùng **5kg** và **20kg**.



Mặt trước



Mặt sau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, bột trét và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: **https://ximangbadico.com/**
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm: https://ximangbadico.com/collections/all

LEMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: **https://lemancorp.vn/**
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm: https://lemancorp.vn/san-pham/