



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM LEMAN LATEX A1

MÔ TẢ

LEMAN LATEX A1 là phụ gia loại nhũ tương Styrene, butadiene cải tiến dùng trộn với xi măng hoặc vữa xi măng - cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm.

ƯU ĐIỂM

Vữa trát sàn, tường yêu cầu cường độ cao và bám dính tốt
Vữa trát, dặm vá lớp mỏng
Lớp phủ sàn kháng mài mòn trong nhà máy xử lý nước thải, hệ thống cống
Các lớp vữa tiếp xúc với nước uống

ỨNG DỤNG

LEMAN LATEX A1 là nhũ tương cao cấp giúp cải thiện đáng kể chất lượng vữa xi măng, tăng độ kết dính, chống thấm, chống mài mòn và độ bền lâu dài cho công trình.
Sản phẩm thích hợp sử dụng cho nhiều hạng mục như:

- Lớp hồ dầu kết nối
- Vữa dặm vá mỏng, vữa trát chống thấm
- Vữa cán sàn, vữa sửa chữa bê tông
- Lớp lót chống mài mòn
- Vữa dán gạch và vữa xây

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

0.25 Kg/m² cho lớp kết nối dày 1-2mm.
1 Kg/m² cho vữa cán sàn, trát tường dày 2cm.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG


PHA TRỘN QUÉT TRỰC TIẾP LÊN TƯỜNG




Bước 1: Làm sạch bề mặt



Bước 2: Đổ Latex ra xô đựng

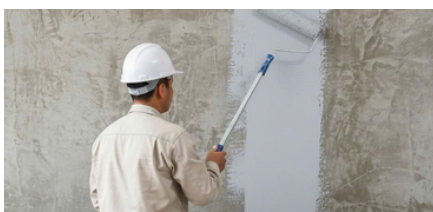

Bước 3: Quét Latex lên bề mặt

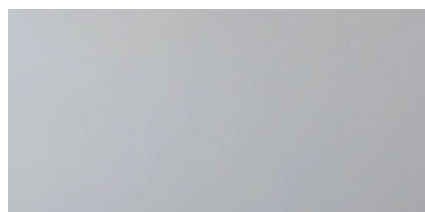

Bước 4: Hoàn thiện bề mặt
quét Latex

PHA TRỘN QUÉT TRÁT SÀN



01 LÀM SẠCH BỀ MẶT
TẠO ĐỘ ẨM



02 TRỘN SẢN PHẨM ĐÚNG TỈ LỆ



03 THI CÔNG



04 LƯU Ý

HÌNH ẢNH MINH HỌA

LƯU Ý

LEMAN LATEX A1 có thể gây dị ứng. Cần tiến hành các biện pháp cần trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc với da. Nếu sản phẩm văng vào mắt hoặc màng nhầy, rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay lập tức



BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

Hạn sử dụng: Tối thiểu **18 tháng** kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở và không hư hỏng.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

0.25 Kg/m² cho lớp kết nối dày 2mm.
1 Kg/m² cho vữa cán sàn, trát tường dày 2cm.

AN TOÀN

Không xả vào nước hoặc đất.
Không nguy hiểm khi vận chuyển.
Xử lý chất thải theo quy định.
Có thể gây dị ứng da – tránh tiếp xúc.
Nếu bắn vào mắt, rửa sạch ngay và đến cơ sở y tế.

ĐÓNG GÓI

5kg, 20kg



Mặt trước



Mặt sau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm:
<https://ximangbadico.com/collections/all>

LEMAMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
<https://lemancorp.vn/san-pham/>



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHỤ GIA SIÊU DẸO LEMAN ADD 122

MÔ TẢ

LEMAN ADD 122 là phụ gia được tích hợp các polymer giữ nước, chống co ngót, tăng bám dính, tăng độ dẻo – giúp thi công dễ dàng, giảm thiểu lượng rơi vãi.

ỨNG DỤNG

Dùng để tăng độ dẻo, độ bám dính cho vữa, hạn chế nứt và co ngót, giúp thi công dễ dàng, nhanh hơn, tiết kiệm vật liệu và chi phí nhân công

ƯU ĐIỂM

Khi sử dụng phụ gia siêu dẻo **LEMAN ADD 122**, tạo ra hỗn hợp vữa có độ dẻo cao, tăng cường độ bám dính, ngăn ngừa nứt rạn, giảm thiểu co ngót do thời tiết.

Khi sử dụng **LEMAN ADD 122**, thi công dễ dàng, nhanh hơn nên giảm chi phí nhân công. Với độ dẻo cao nên tiết kiệm vật liệu rơi vãi so với vữa truyền thống.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Đối vữa xây, tỷ lệ trộn: **1Kg LEMAN ADD 122 + 1 bao xi măng 50 kg + 8 - 10 thùng cát (Thùng 18 lít)** tương đương tổng trọng lượng **250 - 300 kg**.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG

Xi măng + cát + nước + ADD122 theo tỉ lệ = hỗn hợp vữa dẻo



HÌNH ẢNH MINH HỌA

TIÊU CHUẨN THI CÔNG

Trộn 1 kg LEMAN ADD 122 với 1 bao xi măng **50 kg** cùng với cát theo tỷ lệ phù hợp bằng máy trộn. Khi thấy vữa có độ sánh, dẻo là có thể sử dụng.

Thời gian trộn 1 mẻ như trộn thông thường.

Đối với vữa xây, tô, tỷ lệ trộn:

1 kg **LEMAN ADD 122** + 1 bao xi măng **50 kg** + **8 – 10** thùng cát (thùng 18 lít), tương đương tổng trọng lượng **250 – 300 kg**.



BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

18 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện:
bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

AN TOÀN

Tránh để sản phẩm rơi vào mắt

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Đối vữa xây, tô tỷ lệ trộn: **1kg LEMAMAN ADD 122 + 1 bao xi măng 50 kg + 8 - 10 thùng cát (Thùng 18 lít) tương đương tổng trọng lượng 250 - 300 kg.**

ĐÓNG BAO

Túi 1kg. Thùng 30 túi.



Mặt trước



Mặt sau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm:
<https://ximangbadico.com/collections/all>

LEMAMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
<https://lemancorp.vn/san-pham/>



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHẤT TĂNG CỨNG BỀ MẶT LEMAN

MÔ TẢ

Chất tăng cường bề mặt LEMAN Xám/ Xanh Lá là chất làm cứng gốc xi măng, dạng bột trộn sẵn, không kim loại, sử dụng được ngay, ở dạng rắc khô. Được làm từ các hạt oxit silic có độ cứng cao và các phụ gia polymer chuyên dụng.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Khối lượng thể tích:

~1.45 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đồng của bột)

Khả năng kháng hoá chất:

khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao. Tuy nhiên sản phẩm sẽ có những điểm hạn chế về hóa học như các sản phẩm gốc xi măng khác.

Mật độ tiêu thụ:

- **3 – 3.5 kg** sản phẩm cho mỗi mét vuông.
- **3.9 – 4.6 kg/m²** cho khu vực chịu trọng tải thông thường.
- **5.1 – 5.6 kg/m²** cho khu vực chịu trọng tải nặng.

Khả năng kháng hóa chất:

khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao.

ƯU ĐIỂM

- Dễ sử dụng, chất lượng cao và ổn định.
- Kháng mài mòn cao, Giảm tối đa khả năng phát sinh bụi cho bề mặt.
- Tăng khả năng chịu va đập và kháng được dầu mỡ.
- Tăng cao độ bóng bề mặt nền, sàn.


ỨNG DỤNG

- Dùng để gia cố cho bề mặt nền, sàn và các tấm bê tông, nhằm làm tăng khả năng chịu mài mòn, và nhờ đó giảm thiểu sự hình thành bụi. Thích hợp sử dụng cho các bề mặt phải chịu sự mài mòn cơ học nghiêm trọng và có nhu cầu thi công một lớp phủ đặc biệt cứng như:
- Nhà kho, nhà xưởng sản xuất.
- Xưởng cơ khí, Các trạm bảo hành.
- Bãi đậu xe, Garages, bến tàu,...



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG

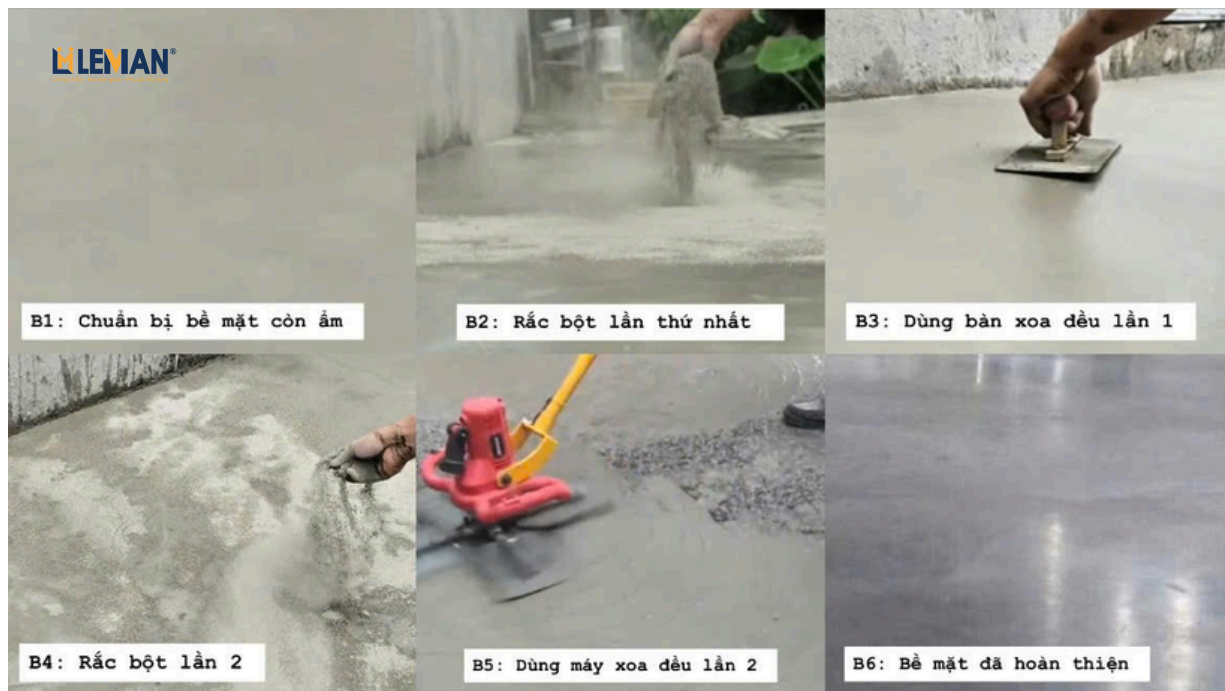

HÌNH ẢNH MINH HỌA

LƯU Ý

- Tránh thi công khi có gió mạnh.
- Màu sắc có thể thay đổi nhẹ do chất lượng xi măng và hàm lượng nước.
- Ở độ ẩm thấp dễ xuất hiện đốm trắng; ở độ ẩm cao có thể gây tách nước, kéo dài thời gian đông kết.
- Sản phẩm có tính kiềm, cần tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu dính vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤT TĂNG CỨNG BỀ MẶT LEMAN CỐT LIỆU KIM LOẠI

MÔ TẢ

Chất tăng cường bề mặt LEMAN Xám/ Xanh Lá là chất làm cứng gốc xi măng, dạng bột trộn sẵn, phối trộn cùng oxit kim loại, sử dụng được ngay, ở dạng rắc khô. Được làm từ các hạt oxit silic & oxit kim loại không mài mòn có độ cứng cao và các phụ gia polymer chuyên dụng.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Khối lượng thể tích:

~1.45 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đồng của bột)

Khả năng kháng hoá chất:

khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao. Tuy nhiên sản phẩm sẽ có những điểm hạn chế về hóa học như các sản phẩm gốc xi măng khác.

Mật độ tiêu thụ:

- **3.9 – 4.6 kg/m²** cho khu vực chịu trọng tải thông thường.
- **5.1 – 5.6 kg/m²** cho khu vực chịu trọng tải nặng.

Khả năng kháng hóa chất:

khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao.

ƯU ĐIỂM

- Dễ sử dụng, chất lượng cao và ổn định.
- Kháng mài mòn cao, Giảm tối đa khả năng phát sinh bụi cho bề mặt.
- Tăng khả năng chịu va đập và kháng được dầu mỡ và một số loại hóa chất.
- Tăng cao độ bóng bề mặt nền, sàn.
- Độ cứng sau 28 ngày ≥ 7 Moh

ỨNG DỤNG

- Dùng để gia cố cho bề mặt nền, sàn và các tấm bê tông, nhằm làm tăng khả năng chịu mài mòn, và nhờ đó giảm thiểu sự hình thành bụi. Thích hợp sử dụng cho các bề mặt phải chịu sự mài mòn cơ học nghiêm trọng và có nhu cầu thi công một lớp phủ đặc biệt cứng như:
- Nhà kho, nhà xưởng sản xuất.
- Xưởng cơ khí, Các trạm bảo hành.
- Bãi đậu xe, Garages, bến tàu,...



BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

Hạn sử dụng: Tối thiểu **12 tháng** khi bảo quản đúng cách.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Khu vực chịu tải trung bình: **4.1 – 5.1 kg/m²**

Khu vực chịu tải nặng: **5.1 – 5.6 kg/m²**

Rải 2 lần: lần 1 rải $\frac{2}{3}$ lượng dự kiến, sau đó rải tiếp $\frac{1}{3}$ lượng bột thi công còn lại để sửa chữa và làm phẳng bề mặt.

AN TOÀN

Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước, đường cống...

Vận chuyển: Không nguy hiểm.

Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương.

ĐÓNG BAO

- Bao 25kg
- Màu sắc: Xám / Xanh lá



Mặt trước và sau
Chất tăng cường bề mặt kim loại
LEMAN Xám



Mặt trước và sau
Chất tăng cường bề mặt LEMAN Xanh Lá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>
Email: ximangbadico@badico.com
Phone: 0283 6202 145 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
<https://ximangbadico.com/collections/all>

LEMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>
Email: cskh@lemancorp.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
<https://lemancorp.vn/san-pham/>